AdBlue
アドブルー

世界で最も厳しいNOx・PM規制を
クリアするNOx還元添加剤

三井のAdBlue

— 全てのSCR搭載車に —

IBC専用給水ユニット

製造元 三井化学株式会社

販売元 三井物産株式會社

AdBlue
アドブルー

世界で最も厳しいNOx・PM規制をクリアするNOx還元添加剤

三井のAdBlue

三井のAdBlue IBC専用給水ユニット

電動ポンプ 給水タイプ

●各部名称

容　量：1,050ℓ
本　体：ポリエチレン
ケージ：亜鉛メッキ鋼
サイズ：縦120cm×横100cm×高さ117cm
重　量：満水時＝約1,200kg
　　空時＝約72kg
電動ポンプ：100V電源が必要です

設置に関するお願い

■直射日光の当らない屋内又は屋根のある場所にて保管願います。

■電動ポンプや電源コンセントに水が掛からない様、十分ご注意ください。

自重落下 給水タイプ

●各部名称

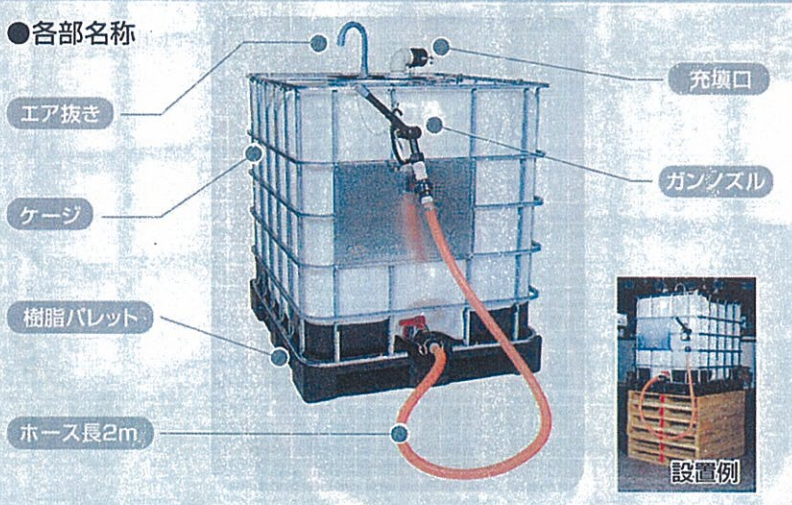

容　量：1,050ℓ
本　体：ポリエチレン
ケージ：亜鉛メッキ鋼
サイズ：縦120cm×横100cm×高さ117cm
重　量：満水時＝約1,200kg
　　空時＝約72kg

設置に関するお願い

■需要家段IBCを置く台はお客様にてご用意願います。

■直射日光の当らない屋内又は屋根のある場所にて保管願います。

注意

・規格に適合しない製品を使用すると、尿素SCRシステムのNOx浄化性能が得られない場合や、アドブルー供給配管が詰まり、車両走行に影響をおよぼす恐れがあります。

・取扱いに際しては、お使いになられる尿素SCRシステム搭載ディーゼルエンジン車のマニュアル・取扱説明書の他、本製品容器に記載された取扱説明書並びに製造元作成の製品安全データシートに従い、使用上の注意を守り、正しくご使用ください。

販売用IBC
自重落下式

同梱品
- ｶﾞﾝﾉｽﾞﾙｷｬｯﾌﾟ
- S字フック
- 取扱説明書
- 修理受付票（緑）

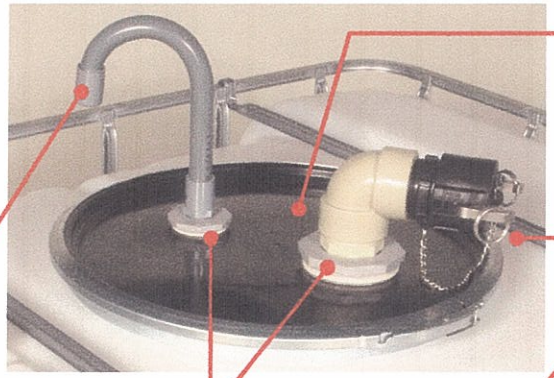

④IBC蓋（ﾏﾝﾎｰﾙ）
- 2ヶ所の穴加工

⑥インジェクション
- 2インチオスカムロックダストキャップ付

①エアーベント管
- 100メッシュのフィルター内蔵
- 直径20A

⑤フィッテイングパーツ
- 20Aと50Aの2種類必要

出荷時荷姿
- 日通倉庫で全て組立て（ﾎｰｽ+ｶﾞﾝﾉｽﾞﾙ除く）、同梱品を同梱
- ｽﾄﾚｯﾁﾌｨﾙﾑで梱包
- 補給用ﾎｰｽ・ｶﾞﾝﾉｽﾞﾙをIBC天板に固定する

②補給用ﾎｰｽ+ｶﾞﾝﾉｽﾞﾙ
- ﾎｰｽ長2m・直径1インチ
- 各つなぎ目にｼｰﾙﾃｰﾌﾟ+ｼﾘｺﾝで漏れ止め加工
- 輸送途中での破損を防ぐ為、納入後ユーｻﾞｰ側でIBCに接続
- 2ｲﾝﾁｶﾑﾛｯｸﾒｽでIBCに接続

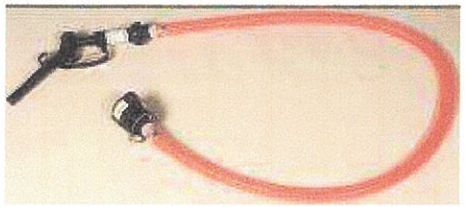

⑦コーションラベル



③目盛りテープ
- 両側面及び背面の3ヶ所に表示
- 残液100L（青）,150L（赤）,200L（青）

⑧下部排出バルブ
- 補給用ﾎｰｽ+ｶﾞﾝﾉｽﾞﾙを取付ける為の2ｲﾝﾁｶﾑﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｵｽ付
- 内部にあるﾊﾟｯｷﾝの設置状態により液漏れが発生する恐れ有り→暫定的にﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞを使用